

dynasys

Centro Empresarial Sado Internacional - Edifício E4
EN 10 - Vale da Rosa, 2910-835 Setúbal - Portugal

Tel: +351 265 706 900 | Fax: +351 265 706 909

www.dynasys.pt
info@dynasys.pt

GATEWAY BLUETOOTH - AUDIO

COM USB PARA CARREGAMENTO DE TELEMÓVEIS



APLICAÇÕES

» HOTÉIS
» RESIDÊNCIAS



» ESTABELECIMENTOS DE LAZER
» GINÁSIOS

» MUITAS OUTRAS...



INFORMAÇÃO TÉCNICA

LIGAÇÕES	Ficha USB: +5VDC (+/- 5%); Corrente < 750mA Barra de Ligações (de cima para baixo): L Saída de áudio RCA esquerda (1 Vpp) GND "Terra" da saída áudio L R Saída de áudio RCA direita (1 Vpp) GND "Terra" da saída áudio R GND "Terra" da alimentação +5VDC Alimentação do dispositivo +5VDC (+/- 5%) (>750mA)
DIMENSÕES	Tipo "Schuko" - conforme desenho em baixo
PESO	50g
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10 a +70 (°C)

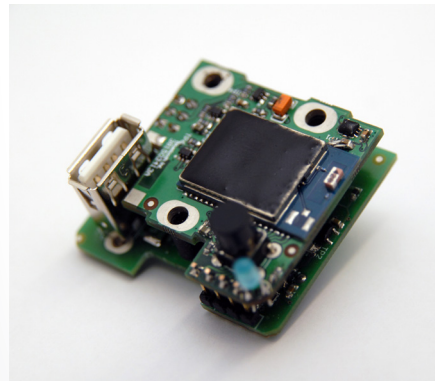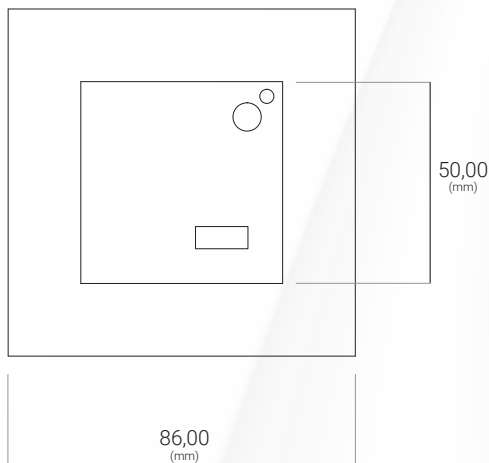

MODELOS



MODELO
55040119

Para montagem em parede - dimensões "Schuko";
Podem ser estudados outros encapsulamentos.